




ELINCASA

FICHA TÉCNICA

capacitares fijos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Uso interior**
- **(Uso exterior bajo pedido)**
- **Rangos de Voltaje:** 240 V. , 480 V. y 600 VCA otros bajo pedido.
- **Frecuencia:** 60 Hz.
- **Conexión:** Delta (trifásica). (Estrella para 600 VCA)
- **Resistencia de descarga:** Conectadas permanentemente, integradas y calculadas para asegurar una descarga a menos de 50 V. en un minuto.
- **Terminales:** Birlos para recibir cables con zapata.
- **Tierra:** Conexión para tierra física incluida.
- **Caja:** Lámina calibre 18.
- **Acabado:** Pintura sintética horneada.
- **Color:** Gris.
- **Orejas de fijación:** Una por lado.
- **Temperatura máxima:** Ambiente 50° C.
- **Temperatura mínima:** -40° C
- **Distancia mínima entre unidades:** 50 mm.
- **Distancia mínima entre unidades y pared:** 50 mm.
- **Pérdidas (Incluyendo resistencia de descarga):** Menos de 0.5 Watts/KVAR.
- **Rango de tolerancia en capacidad:** 0+15%
- **Voltaje de prueba:** Entre terminales: 2.15 Vn CA durante 10 seg.
- -Entre terminales y tierra: 3 KV.CA. durante 10 seg.

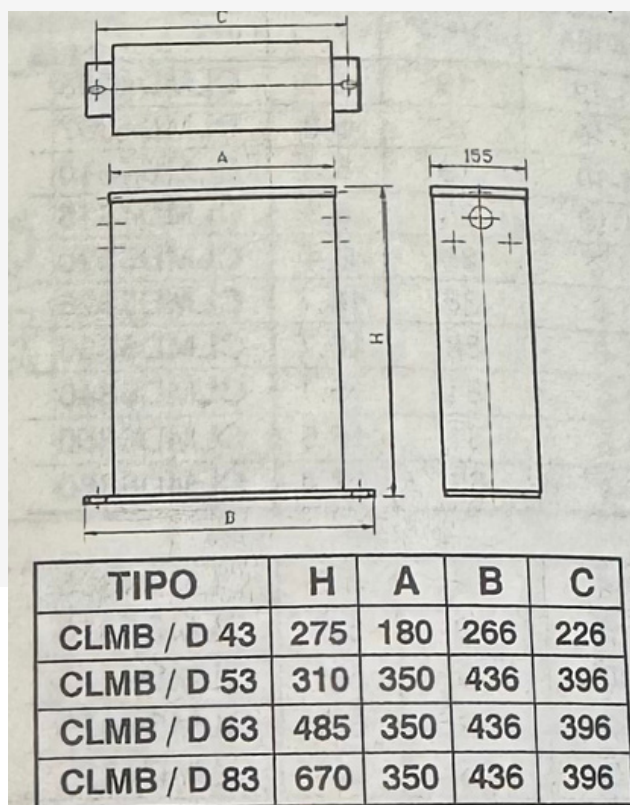

DIMENSIONES DE CAPACITORES FIJOS (MM)

